

PERUZZO

PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO

Fox



Fox-S

**NOVITÀ
NOVELTY**

TRINCIAERBA PER TRATTORI DA 15 A 30 HP
FLAIL MOWER FOR 15 TO 30 TRACTORS HP
TONDEUSE A FLÉAUX POUR TRACTEUR DE 15 A 30 HP
SCHLEGELMÄHER FÜR TRAKTOR EN VON 15 - 30 PS



Fox



POSTERIORE
ARRIERE
REAR MOUNTED
HECK

Fox-S





Le trinciaerba serie FOX è adatta per l'applicazione a piccoli trattori da 15 a 30 CV di potenza. Taglia finemente l'erba, piccoli sarmenti con contemporanea rullatura del manto erboso. Grazie al suo elevato numero di giri del rotore e numero di coltelli, riduce l'effetto onda del manto erboso e svolge una notevole azione mulching. Con le lame verticali si ottiene un'ottima azione di verticut, su giardini, prati e aree urbane. La trincia si applica posteriormente all'attacco a 3 punti del trattore. Scarico erba posteriore al rullo. La Fox-S differisce solo per lo spostamento laterale meccanico o idraulico.





The FOX flail mower is suitable for 15 to 30 tractor HP. For grass cutting and reduce small branches with contemporary ground rolling on grass field, municipalities or sports grounds. Its high rpm on flail shaft and flails quantity gives an excellent cut quality and mulching. A good verticut action is done by adding the vertical blade. It can be fitted on rear tractor 3 point linkage. Grass discharge behind the roller. The Fox-S differ for the mechanical or hydraulic side offset.




La tondeuse à fléaux FOX s'applique aux petits tracteurs de 15 à 30 HP. Conçue pour la tonte d'herbe et le broyage de petit branchage de 1-2 cm de diam., et le roulage simultané du terrain. Grâce à la vitesse élevée du rotor et au nombre de couteaux qu'il monte, elle réduit l'effet ondulé sur le terrain, en donnant une excellente coupe et un mulching important. Particulièrement indiquée pour terrains de sports, municipalités collectivités, paysagistes. Les fléaux verticaux (en option) permettent d'effectuer une excellente verticoupe. Application arrière à l'attelage 3 points du tracteur. Déchargement de l'herbe derrière le rouleau. Le broyeur FOX-S se différencie pour le déport latéral mécanique ou hydraulique.



Die Schlegelmäher FOX passend für leichtere Traktoren von 15-30 PS. Für Grasschnitt, Mulchen, zerkleinert auch schmale Äste mit gleichzeitigem Andruck auf Boden für Grasflächen, Kommunal- und Sportplätze. Ein gutes Vertikutiererergebnis wird durch den Einsatz von Vertikutiermessern erreicht. Anschluß im Heck über 3-Punkt anbau. Schnittpultablage hinter der heckwalze. Der Fox-S unterscheidet sich durch eine mechanische oder hydraulische Seitenverschiebung.

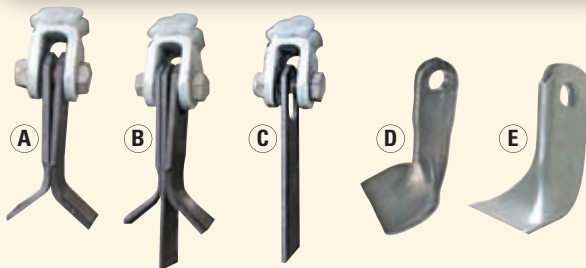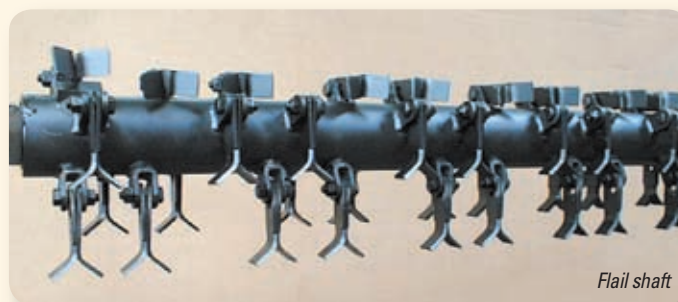

- (A) - Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm
- Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness
- Fléaux "Y" pour tonte, épaisseur 4 mm
- Y-Messer, 4 mm zum Mulchen
- (B) - Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm + lama verticut di 3 mm di spessore.
- Flail "Y" for mulching with 4mm thickness + verticut blade with 3 mm thickness.
- Fléau en "Y" pour tonte mulching, épaisseur 4 mm + verticoupe 3 mm
- Y-Messer, 4mm und Vertikutier - Messer, 3 mm Kombination für Schneiden und Vertikutieren
- (C) - Coltello per verticut da 3 mm di spessore
- Verticut flail with 3mm thickness
- Fléau pour verticoupe épaisseur 3 mm
- Vertikutier Messer, 3 mm zum Vertikutieren
- (D) - Mazzetta a palette robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
- Heavy duty paddle Flail with 5mm thickness for high grass and small branches.
- Fléau -palette robuste, épaisseur 5 mm, pour herbe et petits arbustes
- Schwere Bechermesser, 5 mm für hohen Gras und dünnen Heckenschnitt.
- (E) - Coltello a palette di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
- Paddle Flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.
- Fléau -palette, épaisseur 3 mm, pour une tonte uniforme sur la pelouse
- Bechermesser, 3 mm für Feinschnitt.



Tendinghiglia di facile regolazione
Easy adjustment belt tightener.
Réglage aisé du tendeur de courroies
Einfache Spannungs-Kontrolle der Keilriemen

| Modello Mod. | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------|-----|-----|----------|-----|----|----|
| | | | | | | A | B | C |
| FOX 1000 | 1000 mm | HP:15-25 - kW:11-18 | 64 | 150 | 540-1000 | 130 | 80 | 64 |
| FOX 1200 | 1200 mm | HP:18-28 - kW:13-20 | 80 | 162 | 540-1000 | 150 | 80 | 64 |
| FOX 1400 | 1400 mm | HP:20-30 - kW:14-22 | 88 | 175 | 540-1000 | 160 | 80 | 64 |
| FOX 1600 | 1500 mm | HP:22-30 - kW:16-32 | 100 | 190 | 540-1000 | 180 | 80 | 64 |
| FOX-S 1200 | 1200 mm | HP:18-28 - kW:13-20 | 80 | 180 | 540-1000 | 150 | 92 | 78 |
| FOX-S 1400 | 1400 mm | HP:20-25 - kW:15-19 | 88 | 193 | 540-1000 | 160 | 92 | 78 |
| FOX-S 1600 | 1600 mm | HP:22-30 - kW:16-22 | 100 | 210 | 540-1000 | 180 | 92 | 78 |