

самоходный смеситель с вертикально
расположенным шнеком

“BELMIX” MVS



TATOMA
GRUPO

САМОХОДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ШНЕКОМ

MVS BELMIX

Рабочий опыт по проектированию и производству самоходных смесителей с вертикально расположенным шнеком, накопленный компанией ТАТОМА на протяжении многих лет, является гарантией эффективной работы наших машин. Компактный и легко управляемый самоходный смеситель MVS BELMIX безопасен в использовании и отличается от машин конкурентов высокой производительностью. Самоходный смеситель Belmix сочетает в себе такие черты, как лёгкость в управлении, ощущение безопасности и удобства при вождении, даже в самых жёстких условиях. Благодаря множеству опций, которыми располагает машина, она легко приспосабливается к работе



Заводская машина выпускается с передней рессорной подвеской, что обеспечить водителю максимально комфортное управление на неровной местности; опционально, устанавливается задняя рессорная



Шнек



фреза

Система резки фрезы разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость и производительность с целью сокращения времени на загрузку и улучшения качества продукции, сокращая его себестоимость.

стандартное оборудование

- Смеситель с одним вертикальным шнеком большой толщины и
- высокой износостойкости и со сменными режущими ножами.
- двигатель мощностью 175 лс (IVECO), расположенный в передней части справа.
- Гидравлическая система с гибкой трубой, расположенная за кабиной.
- Разгрузка через боковое окно (опционально предлагается вторая выгрузное окно).
- Передняя рессорная подвеска.
- Резиновая транспортёрная лента.
- Передние привод и управляемый мост.
- Передние рабочий, стояночный и аварийный тормоза.
- Скорость перемещения 0-15 км/ч (Опционально - 25 км/ч)
- Угол поворота передней управляемой оси достигает 40°.
- Насосы с переменным расходом для пуска перемещения и смесителя тяжёлой серии.
- Поршневой двигатель смесителя для моделей тяжёлой серии (420 бар).
- Боковые и задняя стороны выполнены из стали ST52.
- Винт шнека выполнен из стали ST52.
- Фреза длиной 2000 мм с двигателем 90 лс.
- Откидывающаяся дверь для доступа в кабину.
- Сиденье с пневматической подвеской.
- Программируемые весы.
- Ссыл. номер передних колёс 445,45 - 19,5; заднее - 425/40 B17 (опционально: 4X4 колеса 445/45-19,5).
- Ручное регулирование опускания фрезы из кабины.
- Прессостат для регулирования рабочего давления фрезы.
- манометр с индикатором рабочего давления смесителя.
- Индикатор температуры масла в редукторе смесителя.
- Индикатор температуры гидравлического масла.
- Контрольная лампа низкого уровня гидравлического масла.
- Выключатель ламп аварийного освещения.
- Огнетушитель.
- Фары рабочего света.

* Застеклённый участок обеспечивает максимальную видимость даже верхней части кабины, что, в свою очередь, гарантирует отличный контроль во время - резки.



Контроль вращения фрезы



Форсированный двигатель от IVECO (175 лс, 6 цилиндров) устанавливается таким образом, чтобы обеспечить его отличное охлаждение. Опция реверсивного вентилятора обеспечить лёгкую очистку накопившейся за время эксплуатации пыли. Обтекатель вентилятора сконструирован таким образом, чтобы обеспечить лёгкий доступ к нему



кабина

Дизайн передней части кабины со скосом предотвращает накопление пыли на стекле, которая образуется во время работы фрезы и может понизить

Главным образом, действия по управлению машиной производятся с помощью многофункционального джойстика, что обеспечивает точное и быстрое управление машиной.



главные характеристики

★
МОДЕЛЬ DL -
РАЗГРУЗКА ЧЕРЕЗ
БОКОВОЕ ОКНО



ФАРЫ РАБОЧЕГО
СВЕТА
Опционально в наличии
имеются



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
ТРАНСПОРТЁР

Резиновый ленточный
транспортёр, опционально: цепь и
траверсы из полиэтилена.



ЗАДНИЙ
РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ
ТРАНСПОРТЁР

Опция передвижного
ленточного
транспортёра



Все модели
оснащены либо
выгрузное окно
(модель DL), либо
задним ленточным
транспортёром
(модель DC).

ЗЕРКАЛО

Опционально в наличии
имеются подогреваемые
зеркала заднего вида
с электрическим
регулированием и
правое перемещающееся
зеркало.



КАБИНА

Просторная кабина водителя
с максимальной видимостью.
Откидывающаяся дверь для
лёгкого доступа.

★
МОДЕЛЬ DL - РАЗГРУЗКА ЧЕРЕЗ ЗАДНИЙ
ТРАНСПОРТЁР




ПРИВОД

Передний привод и
управляемый мост.
Опционально предлагается
полный привод и
комбинированный
управляемый мост.



ПОДВЕСКА




Передняя рессорная подвеска,
опционально предлагается
задняя рессорная подвеска.

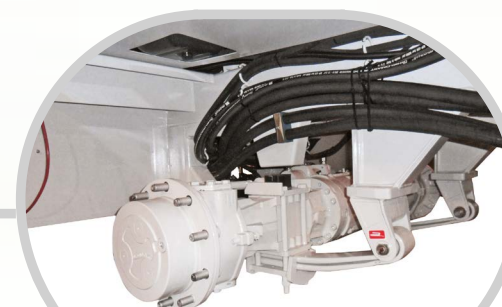

привод

Опция машины с 4 колёсами даёт возможность выбирать направление каждой из её осей по отдельности или комбинированно.

Эта характеристика придаёт машине лучшую манёвренность, т.е. лёгкость управления в местах с трудным доступом. Данная модель, наряду с опцией 4 ведущих колёс, гарантирует максимальную производительность в заданных условиях эксплуатации.

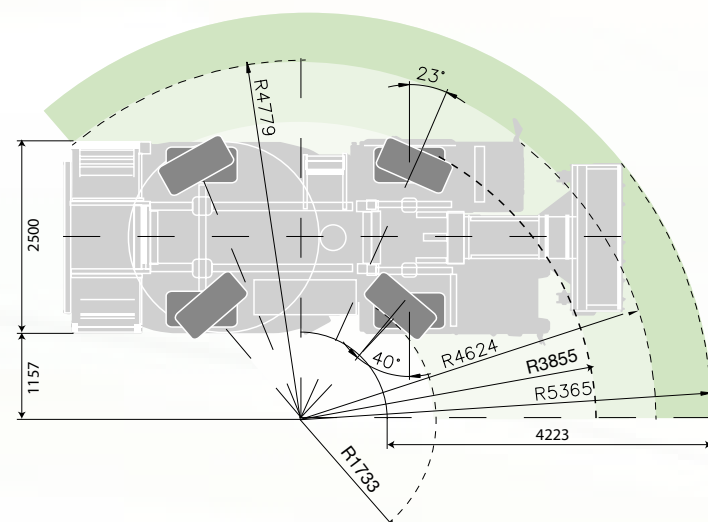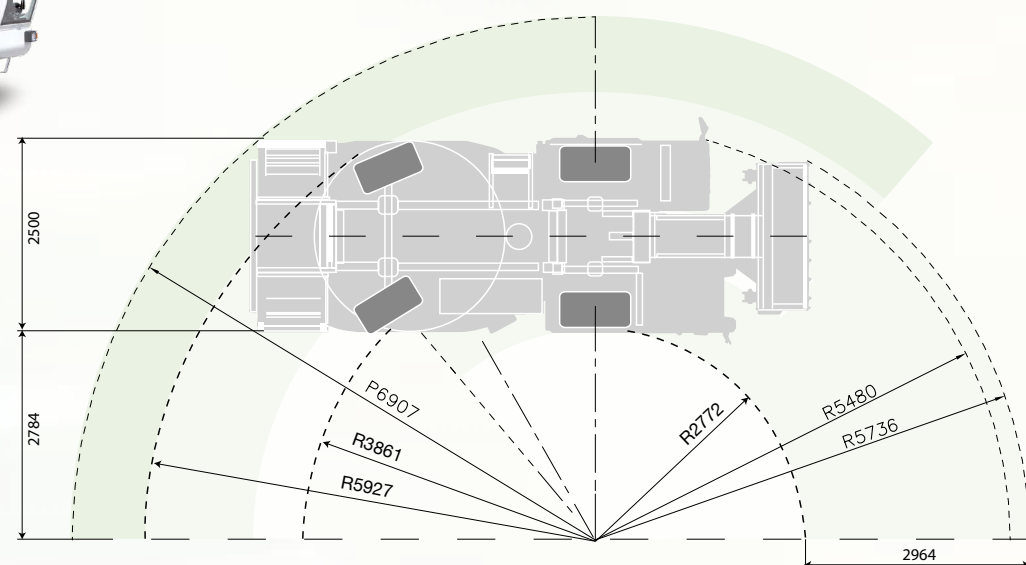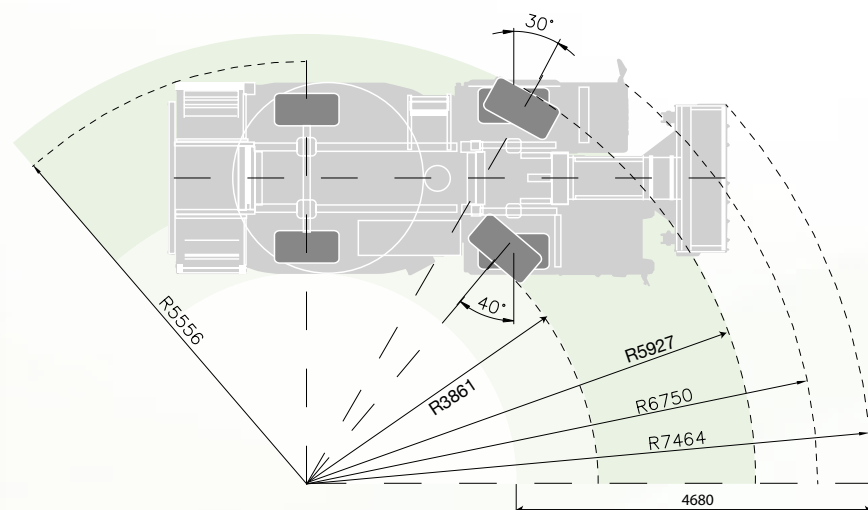

Программируемая система взвешивания. Опционально комплектуется принтером и видеокамерой - задней или внутри бункера.





контр-нож



Ручная или автоматическая смазка

опциональное оборудование

- Вторая боковая дверь на гладкой стороне (МОД. DL).
- Дополнительный боковой транспортёр - 930 мм - с гидравлическим подъёмом (МОД. DL).
- Дополнительный боковой транспортёр из нерж. стали - 930 мм - с гидравлическим подъёмом (МОД. DL).
- Дополнительный боковой транспортёр из стали - 1 м (МОД. DC).
- Дополнительный боковой транспортёр из нерж. стали - 1 м (МОД. DC).
- Транспортёр стороннего перемещения (250+250 или 500 с одной стороны) (МОД. DC).
- транспортная скорость - 25 км/ч.
- Задняя рессорная подвеска (для скорости 25 км/ч).
- 2 скорости винт. шнека
- Кондиционер.
- Зеркала заднего вида с нагревательным элементом.
- Зеркала заднего вида с электрическим управлением.
- Перемещающееся правое зеркало заднего вида.
- Дополнительная фара рабочего света.
- Гидравлический контр-нож.
- Вспомогательные приспособления и документация для регистрации.
- Опора для фрезы.
- Азотный аккумулятор (подвеска фрезы).
- Двойная видеокамера TFT, цветная, 7".
- Реверсивный вентилятор 175 лс.
- Двухосное управление.
- Ведущие 4 колеса (4x4 - 445/45-19,5).
- Двухосное управление + Ведущие 4 колеса (445/45-19,5).
- Блокировка дифференциала 100%.
- Фреза из нерж. стали.
- Транспортёр из нерж. стали (МОД. DC).
- Фиксированный магнит на разгрузочном транспортёре (125 м3/ч).
- Воронка для концентратов в бункере.
- Смазочная установка с насосом (автоматическая).

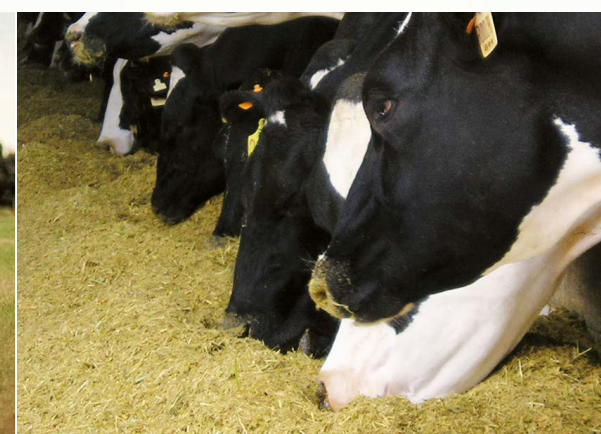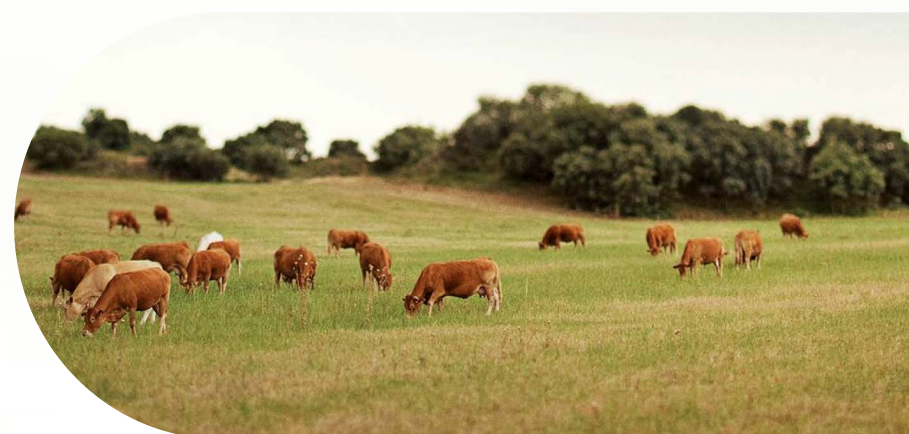


самоходный смеситель с вертикально расположенным шнеком **MVS BELMIX**

Габаритные размеры

МОДЕЛЬ	ЁМКОСТЬ	ВЕС (кг)	ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА	ЗАДНИЕ КОЛЕСА	A	B	C	D	E	F	G	H	J
BELMIX MVS10-DL	10 m³	9135	445/45R19,5	445/45R19,5	6790	2735	2400	2340	2960	850	4900	1250	2300
BELMIX MVS10B-DL	10 m³	9135	445/45R19,5	425/40B17	6790	2735	2400	2340	2760	700	4900	1250	2300
BELMIX MVS12-DL	12 m³	9255	445/45R19,5	445/45R19,5	7030	2735	2550	2350	3030	850	5000	1550	2500
BELMIX MVS12B-DL	12 m³	9255	445/45R19,5	425/40B17	7150	2735	2550	2350	2830	700	5000	1550	2500
BELMIX MVS14-DL	14 m³	9375	445/45R19,5	445/45R19,5	7060	2735	2550	2350	3200	850	5100	1600	2500
BELMIX MVS14B-DL	14 m³	9375	445/45R19,5	425/40B17	7200	2735	2550	2350	3000	700	5000	1600	2500
BELMIX MVS14E-DL*	14 m³	9375	445/45R19,5	445/45R19,5	7160	2915	2550	2380	2990	850	5000	1600	2700


* размеры модели с 4 колёсами 445/45-19,5 (с колёсами 425 /40 B17 - 200 мм)

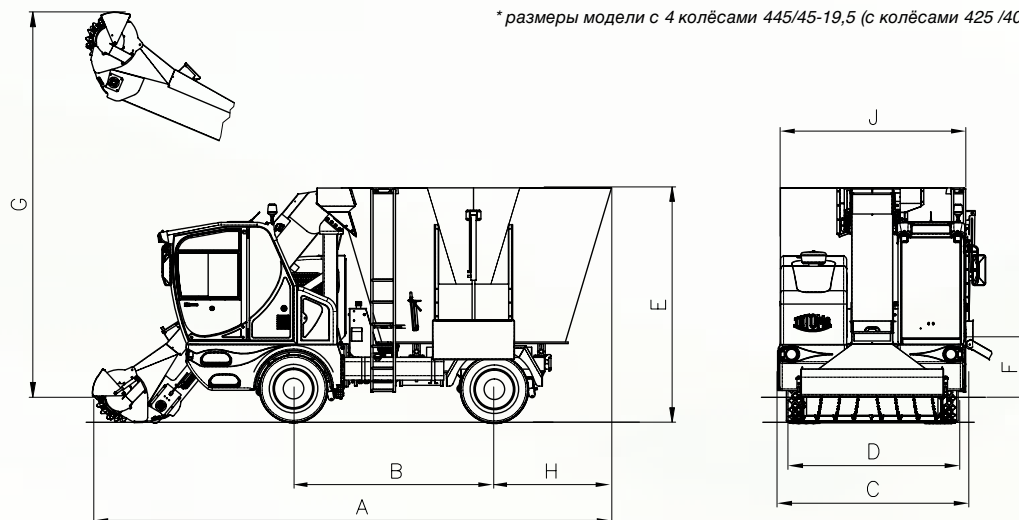

Габаритные размеры

МОДЕЛЬ	ЁМКОСТЬ	ВЕС (кг)	ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА	ЗАДНИЕ КОЛЕСА	A	B	C	D	E	F	G	H	J
BELMIX MVS10-DC	10 m³	9360	445/45R19,5	445/45R19,5	6990	2735	2400	2340	2960	850	4900	1750	2300
BELMIX MVS10B-DC	10 m³	9360	445/45R19,5	425/40B17	6990	2735	2400	2340	2760	700	4900	1750	2300
BELMIX MVS12-DC	12 m³	9480	445/45R19,5	445/45R19,5	7400	2735	2550	2350	3030	850	5000	1850	2500
BELMIX MVS12B-DC	12 m³	9480	445/45R19,5	425/40B17	7400	2735	2550	2350	2830	700	5000	1850	2500
BELMIX MVS14-DC	14 m³	9600	445/45R19,5	445/45R19,5	7260	2735	2550	2350	3200	850	5100	1850	2500
BELMIX MVS14B-DC	14 m³	9600	445/45R19,5	425/40B17	7400	2735	2550	2350	3000	700	5000	1850	2500
BELMIX MVS14E-DC*	14 m³	9600	445/45R19,5	445/45R19,5	7600	2915	2550	2380	2990	850	5000	1950	2700

* размеры модели с 4 колёсами 445/45-19,5 (с колёсами 425 /40 B17 - 200 мм)

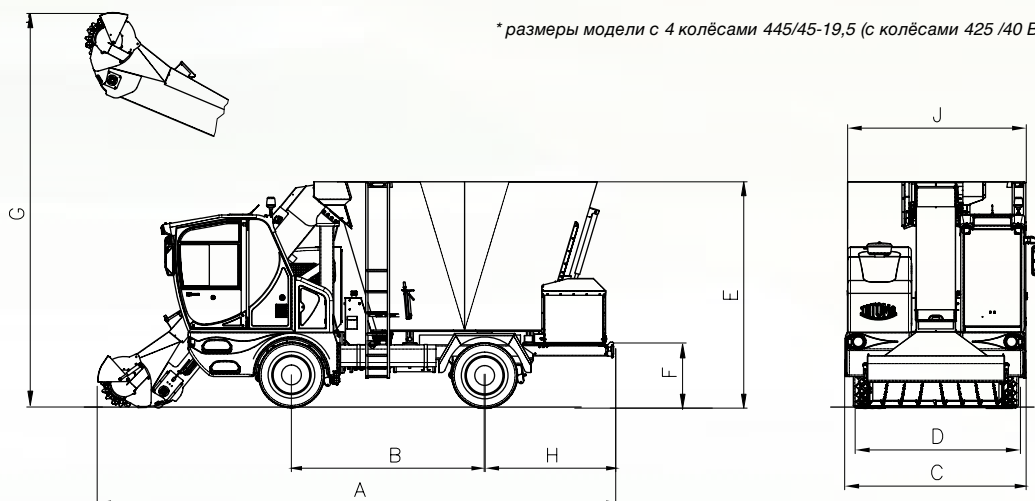

ДИСТРИБЬЮТОР

Pol. Industrial Paüles, parc. 53-55 - 22400 Monzón (Huesca), ESPAÑA
Тел.: (+34) 974 401 336 - Факс: (+34) 974 400 670
inmosa@grupotatoma.com - www.grupotatoma.com

ИЗДАНИЕ: ФЕВРАЛЬ 2013